

熱中症

対策用品

2025 年度版

令和7年(2025年)6月1日より
熱中症対策 罰則付きで義務化

▶詳しくは次頁

PICK UP!!



熱中対策ウォッチ



遮熱ヘルメット



ヘルメット送風機



ファン付きベスト



五心産業株式会社

熱中症対策 罰則付きで義務化

6月1日からの法令改正のご準備はできていますか？

令和7年(2025年)6月1日より、職場の熱中症対策を怠ると6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。

労働安全衛生規則の改正

事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業の場合「早期発見のための体制整備」「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」「関係作業員への周知」が義務付けられます。

義務の対象

WBGT値(暑さ指数)28度、又は気温31度以上の環境下で行われ、継続して1時間以上又は1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業従事者


幅広い業種の方が義務の対象になります

熱中症を未然に防ぎましょう！

熱中症は、しっかりと対策を講じれば防げる災害です

通気性の良い服装などを検討することも熱中症対策の重要な項目のひとつとなっています

夏季の気温と職場における熱中症の災害発生状況

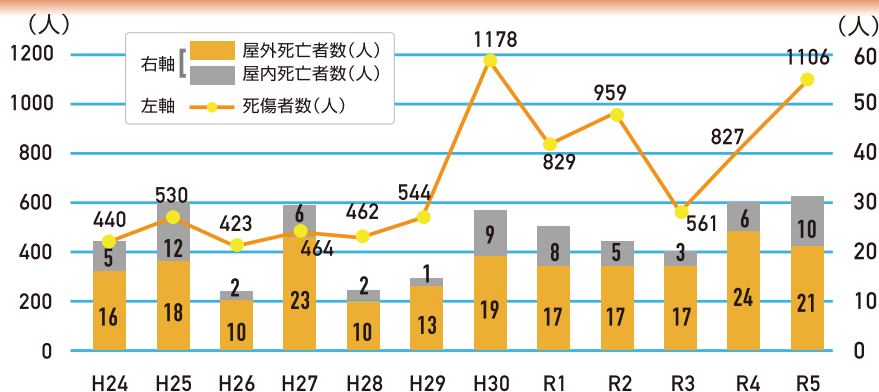

出典：厚生労働省 業務上疾病調（死傷者数は休業4日以上、死傷者数には死亡者数を含む）




樹脂ライナーヘルメット

風通りが良い!

「墜落時保護用」の規格も取得

あっ!

発泡スチロールが
ない!

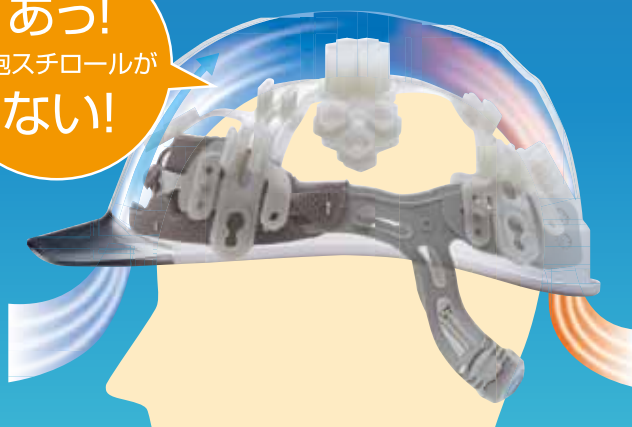

従来の発泡スチロールではなく樹脂製のライナーを搭載したことで、安全性を確保しつつ、帽体内部の空間が広がることで風を通して暑さやムレを軽減することができます。



清潔・快適

水洗いOK!

発泡スチロールがないため、汚れや匂いが付着しずらくなりました。丸洗いができ、清潔に保てます。

▶ 4～7ページ

遮熱ヘルメット

ヒートバリア

遮熱顔料
「練り込み」で
温度差最大

-12℃



N-COOL

遮熱顔料
「練り込み」で
温度差最大

-10℃



▶ 8～9ページ


エアロメッシュ series

Aero Mesh

保護帽

発泡ライナー装着時と 比べ温度差 -8℃


エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、風が通ります。通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。

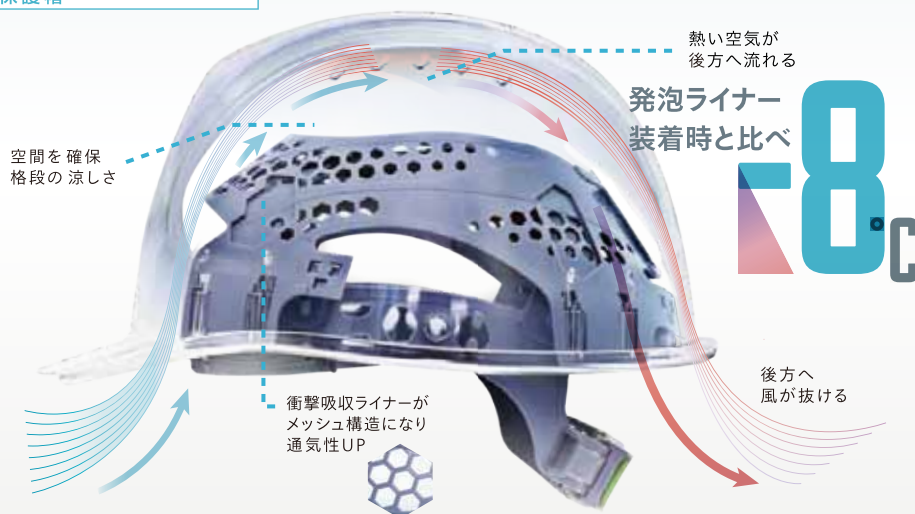

発泡ライナー同等の衝撃吸収性能

エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落時や飛来落下物などからしっかり頭を守ります。

発泡スチロールが無くても「墜落時保護用」の検定を取得！

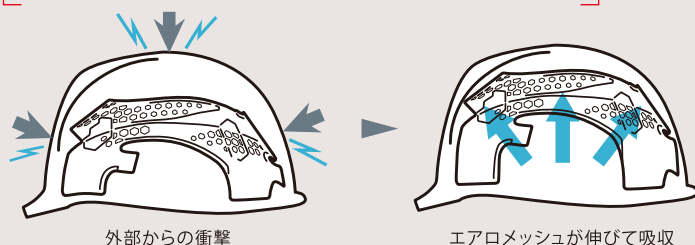

水洗いOK! いつもスッキリ

発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。



1 SYA-CM型



透明ひさしタイプにエアロメッシュ搭載モデル登場!



標準内装

オプション内装

基本仕様



材質: [帽体] ABS樹脂/[ひさし] PC樹脂
耳紐: E1耳(グレー)
アゴ紐: F-15(グレー)
サイズ: 約 55.5cm ~ 60cm(頭周り)

2 SYA-CVM型



385g

ライナー
有り

エアロメッシュ搭載の透明ひさし+通気孔タイプ！




透明ひさし



フェイスシールド



通気孔



雨垂れ防止溝



電気用



EG4型
ヘッド/ハンド



白/スモーク



白/クリア



白/蛍光オレンジ



白/グリーン



黄/スモーク



スカイブルー/
スモーク



ライトグレー/
スモーク



紺/スモーク

標準内装



M3 内装 (SF)

オプション内装



M3 内装 (HA2)

基本仕様

材 質：[帽体] ABS 樹脂 / [ひさし] PC 樹脂
耳 紐：E1耳 (グレー)
アゴ紐：F-15 (グレー)
サイズ：約 55.5cm ~ 60cm (頭周り)

3 SYA-CSM型



485g

ライナー
有り

エアロメッシュ搭載のシールド面付きヘルメット！




透明ひさし



フェイスシールド



通気孔



雨垂れ防止溝



電気用



EG4型
ヘッド/ハンド



白/スモーク



白/クリア



白/蛍光オレンジ



白/グリーン



黄/スモーク



スカイブルー/
スモーク



ライトグレー/
スモーク



紺/スモーク

標準内装



M2 内装 (SF)

オプション内装



M2 内装 (HA2)

交換シールド



SYA-CSM用シールド

基本仕様

材 質：[帽体] ABS 樹脂 / [ひさし] PC 樹脂
耳 紐：E1耳 (グレー)
アゴ紐：F-15 (グレー)
サイズ：約 55.5cm ~ 60cm (頭周り)

4 SYA-CSVM型



485g

ライナー
有り

エアロメッシュ搭載の通気孔+シールド面ヘルメット！



透明ひさし



フェイスシールド



通気孔



雨垂れ防止溝



電気用



EG4型
ヘッド/ハンド



白/スモーク



白/クリア



白/蛍光オレンジ



白/グリーン



黄/スモーク



スカイブルー/
スモーク



ライトグレー/
スモーク



紺/スモーク

標準内装



M2 内装 (SF)

オプション内装



M2 内装 (HA2)

交換シールド



SYA-CSM用シールド

基本仕様

材 質：[帽体] ABS 樹脂 / [ひさし] PC 樹脂
耳 紐：E1耳 (グレー)
アゴ紐：F-15 (グレー)
サイズ：約 55.5cm ~ 60cm (頭周り)



頭部感電による危険を防止します。



飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減します。



墜落による危険を防止又は軽減します。

エアライトS series

Air Light S

保護帽

劇的進化。エアライトSが 全てを変えた！


従来の衝撃吸収メカニズムを根本から変えた、新開発「サポートブロックメカニズム」によって「劇的進化」を果たした新内装エアライトS。頭頂部までの全高を従来モデルより一気に19ミリ下げ、13.3センチに。そして総質量をぐっと抑え、首への負担を軽減。さらに涼しく、通気性もアップしました。



コンパクト設計で安心

123シリーズは帽体の全高を低く設計しており、ヘルメットを足場などにぶつけてしまう回数を飛躍的に少なくする期待ができます。

161シリーズの全高 15.2mm

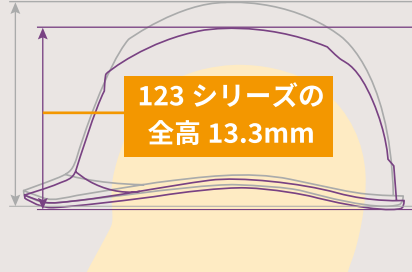

123シリーズの
全高 13.3mm

抜群の通気性

エアライトSは樹脂製のブロックライナーを搭載し、発泡スチロールがなくても安全性を確保。帽体内部に空間が広がり風を通して暑さやムレを軽減します。




「墜落時保護用」の規格も取得

大幅軽量化で首の負担を軽減

従来のエアライトPC樹脂製品に比べ約70グラム、シールド付きで約90グラムの軽量化を実現。首への負担を軽減します。

従来品に比べ大幅軽量化

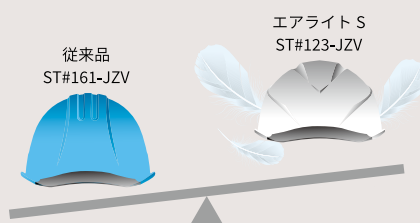

5 ST#01230-JZV型



360°

ライナー
有り

帽体カラーとひさしカラーの組み合わせ自由！



エアライトS



W-1 白
V-2 グレー



Y-2 イエロー
V-2 グレー



B-1 ブルー
V-2 グレー



GR-5 グレー
V-2 グレー



BL-2 ブラック
V-2 グレー



SN-W9 遮熱白
V-2 グレー

ひさしカラー



V-2 グレー



V-3 グリーン



V-5 ブルー



V-6 レッド

標準内装



基本仕様

材質：[帽体] ABS樹脂/[ひさし] PC樹脂
耳紐：01230-JZV-VP 耳（グレー）
アゴ紐：T-16（グレー）
サイズ：約 53cm ～ 63cm（頭周り）



頭部感電による危険を防止します。



飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減します。



墜落による危険を防止又は軽減します。

6 ST#01230VJ-SH型



430g

ライナー
有り

帽体カラーとひさしカラーの組み合わせ自由！



W-1 白
V-2 グレー



Y-2 イエロー
V-2 グレー



B-1 ブルー
V-2 グレー



GR-5 グレー
V-2 グレー



BL-2 ブラック
V-2 グレー



SN-W9 遮熱白
V-2 グレー

ひさしカラー



V-2 グレー



V-3 グリーン




V-5 ブルー



V-6 レッド

標準内装



J内装

交換シールド



123VJ-SH用シールド

基本仕様

材 質：[帽体] ABS 樹脂 / [ひさし] PC 樹脂
耳 紐：01230VJ-SH-VP 耳（グレー）
アゴ紐：T-16（グレー）
サイズ：約 53cm～63cm（頭周り）




透明ひさし



フェイスシールド



通気孔



雨垂れ防止溝



電気用



EPA4 型
ヘッドバンド

7 ST#123-JZV型



365g

ライナー
有り


軽量コンパクト123シリーズの電気用対応モデル



W-3 白
V-2 グレー



W-3 白
V-3 グリーン



W-3 白
V-5 ブルー



B-1 ブルー
V-2 グレー




Y-5 イエロー
V-2 グレー



GR-5 グレー
V-2 グレー

標準内装



J内装

基本仕様

材 質：PC 樹脂
耳 紐：123-JZV-VP 耳（グレー）
アゴ紐：T-16（グレー）
サイズ：約 53cm～63cm（頭周り）




透明ひさし



フェイスシールド



通気孔



雨垂れ防止溝



電気用



EPA4 型
ヘッドバンド

8 ST#123VJ-SH型



430g

ライナー
有り

軽量コンパクト123シリーズの電気用対応モデル



W-3 白
V-2 グレー



W-3 白
V-3 グリーン



W-3 白
V-5 ブルー



B-1 ブルー
V-2 グレー




Y-5 イエロー
V-2 グレー



GR-5 グレー
V-2 グレー

標準内装



J内装

交換シールド



123VJ-SH用シールド

基本仕様

材 質：PC 樹脂
耳 紐：123VJ-SH-VP 耳（グレー）
アゴ紐：T-16（グレー）
サイズ：約 53cm～63cm（頭周り）



熱中症対策に強い味方！ 遮熱ヘルメット！

遮熱材料をヘルメットに練り込む事で、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制することができます。遮熱品は通常品に比べヘルメット内の温度をNクールで 10°C 抑制、ヒートバリアで 12°C 抑制します！（メーカー調べ）



N-COOL

住ベテクノプラスチック開発の遮熱樹脂！

- ▶ 通常品に比べヘルメット内部の温度差 -10°C ！
- ▶ 遮熱樹脂でも真っ白な色をキープ！

ヒートバリア

DIC プラスチック開発の遮熱樹脂！

- ▶ 通常品に比べヘルメット内部の温度差 -12°C ！
- ▶ 発泡スチロールがないエアロメッシュも Lineup！

真っ白な帽体カラーをキープした遮熱モデル！

N-COOL

9

KK-B Nクール型 通気孔 無し

418g ライナー 有り

帽体色：白

KK 内装

Cool HELMET
 -10°C
温度差

N-COOL

10

KKC-B Nクール型

418g ライナー 有り

帽体色：白

KK 内装

Cool HELMET
 -10°C
温度差

N-COOL

11

KKC3-B Nクール型

434g ライナー 有り

帽体色：白/スモーク

KK3 内装

Cool HELMET
 -10°C
温度差

N-COOL

12

KKC3S-B Nクール型

498g ライナー 有り

帽体色：白/スモーク

KK3 内装

Cool HELMET
 -10°C
温度差

N-COOL

13

MXC-B Nクール型

415g ライナー 有り

帽体色：白/スモーク

MX 内装

Cool HELMET
 -10°C
温度差

N-COOL

14

MXCS-B Nクール型

481g ライナー 有り


帽体色：白/スモーク

MX 内装

Cool HELMET
 -10°C
温度差



最上級ヘルメットの遮熱モデル。電気用対応タイプもLineup！

ヒートバリア 15 	AA11-C 型 通気孔 無し 380g ライナー 有り 帽体色：遮熱ホワイト/スモーク  	ヒートバリア 16 	AA11-CS 型 通気孔 無し 460g ライナー 有り 帽体色：遮熱ホワイト/スモーク  
ヒートバリア 17 	AA11-CW 型 380g ライナー 有り 帽体色：遮熱ホワイト/スモーク  	ヒートバリア 18 	AA11-CSW 型 460g ライナー 有り 帽体色：遮熱ホワイト/スモーク  

発泡スチロールがないエアロメッシュ樹脂ライナーを搭載した遮熱モデル！

ヒートバリア 19 AERO MESH 	SYA-CVM(SF) 型 390g ライナー 有り 帽体色：遮熱ホワイト/スモーク  	ヒートバリア 20 AERO MESH 	SYA-CSVM(SF) 型 490g ライナー 有り 帽体色：遮熱ホワイト/スモーク  
ヒートバリア 21 AERO MESH 	SYA-CVM(HA2) 型 385g ライナー 有り 帽体色：遮熱ホワイト/スモーク  	ヒートバリア 22 AERO MESH 	SYA-CSVM(HA2) 型 485g ライナー 有り 帽体色：遮熱ホワイト/スモーク  
ヒートバリア 23 AERO MESH 	AA16-FVM 型 365g ライナー 有り 帽体色：遮熱ホワイト/スモーク  	ヒートバリア 24 AERO MESH 	AA16-M 型 通気孔 無し 365g ライナー 有り 帽体色：遮熱ホワイト/スモーク  



1

ビニール製なので汚れも簡単に落として、清潔に保てます。

2

透明なので日焼け跡が付きにくくなります。


25 耳部：E2 耳ビニール耳紐
あご部：F-15 ビニールあご紐



対応ヘルメット一覧

SYA-CM 型
SYA-CVM 型
SYA-CSM 型
SYA-CSVM 型
AA16-FVM 型
AA16-M 型

26 耳部：E2 調整ビニール耳紐
あご部：F-15 ビニールあご紐



対応ヘルメット一覧

AA11-C 型
AA11-CW 型
AA11-CS 型
AA11-CSW 型

27 耳部：VPU 透明耳紐（No.8）
あご部：T-16U 透明あご紐



対応ヘルメット一覧

ST#01230-JZV 型
ST#01230VJ-SH 型
ST#123-JZV 型
ST#123VJ-SH 型

28 耳部：KK ビニール耳紐
あご部：（住べ）ビニールあご紐



対応ヘルメット一覧

KK-B N クール型
KKC-B N クール型
KKC3-B N クール型
KKC3S-B N クール型

29 S-12 ビニールワンタッチ式あご紐



30 S-12 ビニールワンタッチ式あご紐 5cm 長



人気の迷彩柄もラインナップ!!



※迷彩カラーの5cm 長タイプはありませんので予めご了承ください。

31 遮熱フラップ



気化熱冷却



水洗い可能



紫外線 100%カット + 水の気化熱効果で首筋がヒンヤリ！



ヘルメットに簡単に装着できます！

- 1 紫外線を100%カット！
直射日光から首元をガード！
- 2 長時間の使用でも首への
ストレスが少ない柔らか素材！
- 3 丸洗いができるので、繰り返し
使用できます。

サイズ W230×H140mm
質量 約 24g
品質 (本体) ポリエステル
(詰物) アクリル、特定外繊維 (アクリレート系繊維)
ポリエステル、レーヨン、ポリエチレン

※ヘルメットは付いておりません



32 風りん

ヘルメットや布帽子に取り付けられる防暑タレ！



外れ防止の止め具付き！
後頭部側に滑り止めシート付き！

サイズ フリー
カラー 黄 / 青

※ヘルメットは付いておりません

33 サンガード



水洗い可能

両サイドはメッシュ素材なので風通しが良く耳元の
不快感を解消します！



ひさし部分にフックをひっかけて
固定します。

サイズ フリー
素材 (タレ部) 綿
(メッシュ部) ポリエステル

※ヘルメットは付いておりません

34 麦わらバイザー No.1996

ヘルメット取り付け用の麦わら製バイザー



サイズ フリー
材質 天然草

※ヘルメットは付いておりません

35 アイス帽



気化熱冷却



水洗い可能



水に浸すだけ！気化熱作用で冷却！



- 1 ヘッドカバー部を
水に浸します。



- 2 軽く絞って帽子に
取り付けます。



- 3 2 時間以上
持続します。




サイズ フリー
カラー グレー / 紺
品質 (本体) ポリエステル 100%
(詰物) アクリル、指定外繊維 (アクリレート系繊維)、
ポリエステル、レーヨン

接触冷感と吸汗速乾に優れた「CROSS COOL®」を使用！

ひんやり涼しい着心地を実現

高い接触冷感機能と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル系「クロスクール®」を使用。繊維の形状による効果のため、洗たくを繰り返しても性能が大きく落ちることなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。

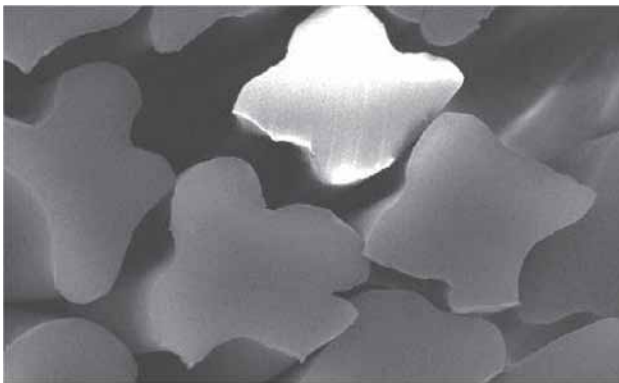


※「CROSS COOL®」断面図イメージ

気になる臭いをスピード消臭

縫製部分に汗などの嫌なニオイを軽減するスイートルC消臭コアミシン糸を使用しています。


消臭効果性能比較

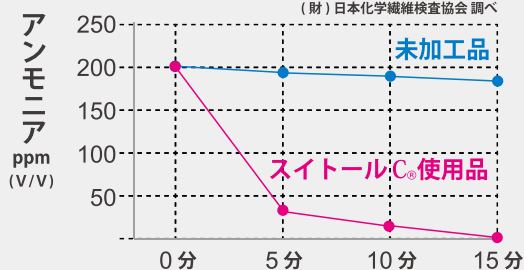

吸汗速乾・UVカット機能

吸汗速乾加工により汗によるべつつきを抑え、さわやかな着心地をキープ
紫外線による体力の消耗をふせぐUVカット機能付。

36 ヘアーバンド

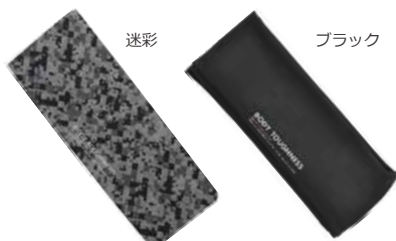

サイズ フリー
カラー 迷彩 / ブラック
品質 ポリエステル 90%、ポリウレタン 10%

37 ヘッドキャップ



サイズ フリー
カラー ブラック / ホワイト / グレー
カモフラ x ブラック
品質 ポリエステル 90%、ポリウレタン 10%

38 カバー付きヘッドキャップ



サイズ フリー
カラー ブラック / ホワイト / グレー
カモフラ x ブラック
品質 ポリエステル 90%、ポリウレタン 10%

39 アームカバー



※アームカバーはスイートルC消臭コアミシン糸を使用していません



サイズ Lサイズ
カラー カモフラ x ブラック / カモフラ x ホワイト
ブラック
品質 ポリエステル 90%、ポリウレタン 10%

40 吸収男児 (1袋10枚入)

ワイドサイズで汗をしっかり吸収！



使い捨て
タイプ

ヘルメットの内装など
たい部分に貼って使用で
きます。高分子吸収剤の
力で一日分の汗をしっか
り吸収します。

サ イ ズ	(製品) W200×H72mm (パッケージ) W75×D70×H160mm
素 材	(表面材) ポリオレフィン系不織布 (吸収材) 綿状パルプ、高分子吸収材、吸収紙



41 ヘルメット用汗取りタオル

ヘルメットに簡単装着でき、汗から目を守ります！



サ イ ズ	約 50×270mm
カ ラ	ブルー・グレー・ブラック
品 質	(タオル本体) ポリエステル / ナイロン (面ファスナー) ナイロン

42 汗トールサラッピー 1箱(30枚入り)

貼りつけるだけ！不快な汗をストップ！



額の触れる部分に
貼り付けるだけ！

サ イ ズ	35×225mm
品 質	(吸収する部分) パブリシート (肌にあたる部分) 不織布

43 メッシュシールド No.3007-TS

刈払い作業やチェーンソー使用時には必需品です！



使用時以外は
跳ね上げ可能

さまざまな形状のヘルメットに対応できる取付部品が標準装備



幅広のミゾ付きヘルメット用



ミゾなし MP ヘルメット用



ミゾ付きヘルメット用

サ イ ズ	長さ 200mm
材 質	ステンレス製 24 メッシュ
重 量	約 192g

後頭部から帽体内部まで風を送り込むルーバー構造！

44 No.7703 ヘルメット取付式送風機



※単3形電池3本(別売)使用

製品重量：約190g(電池含む)

- ルーバー構造の送風口が、後頭部から帽体内部まで風を送り込みます。
- 2段階切替えスイッチ「HI(強)」 「LO(弱)」で風量が調節できます。
- 「HI(強)」の場合の連続稼働時間は約8時間
「LO(弱)」の場合は約13時間

45 No.7705 防暑タレ付きヘルメット取付式送風機



製品重量：約225g(電池含む)

- 風の拡散を防止し、効果的に帽体内や首元に風を送り込みます。
- 日差しをカット
遮熱率 44.2%
UVカット率 98.6%



4種類のヘルメット取付部品を標準装備。ご使用のヘルメットに取付けが可能です。

46 No.7706 ヘルメット取付式送風機




1 あらゆるヘルメットに取付けができ、角度調整も可能！

2 大型ファン採用 × モーター寿命と静音性 UP！

3 充電式で繰り返し使え、強・中・弱の三段階の風量調節機能を搭載！

首元に風をあて熱中症対策




瞬時に涼感を得たいとき
首に後ろに温度を感じる
受容体が多くここに集中的
に風を当てることでより涼感
を得ることができます。

ヘルメット内に風を送り蒸れを防ぐ。



頭部の蒸れを防止したいとき
ヘルメット内部に風を送る
ことで頭部の蒸れを防止します。

使用電池	リチウムイオン電池 3.6V 3200mAh
使用温度範囲	0～45℃
電池寿命 ※1	弱 約 8 時間
	中 約 5.5 時間
	強 約 3.5 時間
充電時間 ※1	約 6 時間
本体寸法	約 幅 115 mm
	約 奥行 55 mm
	約 高さ 175 mm



小型冷蔵庫と同じ「ペルチェ素子」を両脇に4個配置した冷却ベスト！

47 ペルチェクール本体 ※モバイルバッテリー別売




伸縮性が高く身体にフィットするので、効率的に冷感が得られます。

フルハーネスと併用可能！



ペルチェデバイスの配置はフルハーネス着用を考慮しています。

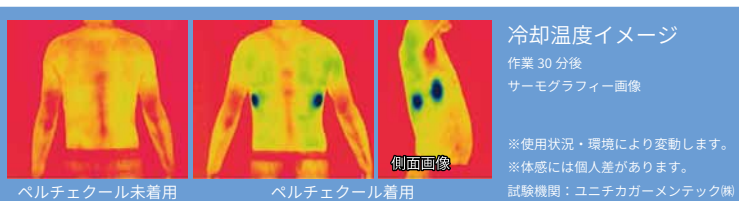

サイズ	フリーサイズ（胸廻り 78 ～ 90）
素材	（メッシュ）ポリエステル 100%（ニット）ナイロン 87%、ポリウレタン 13% （バッテリーケース）ナイロン 100%
付属品	ペルチェクールデバイス 1 個、バッテリーケース 1 個

48 ペルチェクール用モバイルバッテリー



リチウムポリマーバッテリー
充電ケーブル（USB：AC）付き

パッケージサイズ	W205×D225×H363mm
付属品	充電ケーブル（USB：A-C）

使用電池	リチウムポリマー		
容量	3.7V 10,000mAh (37Wh)		
定格容量	5V 6,100mAh (30.5Wh)		
出力	USB-A	5V/3A 9V/2.0A 12V/1.5	
充電時間（目安）	USB-C	5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A	
入力	micro	5V/2A 9V/2.0A	
充電時間（目安）	USB-C	5V/3A 9V/2.0A 12V/1.5A	
本体寸法	H16.2×W69×L141mm		
重さ	約 225g		
充電時間（目安）	通常アダプター 5V	約 5 時間	
充電時間（目安）	PD 対応アダプター	約 3 時間	


※バッテリー充電器は付属しません。

49 サイダー塩飴 10 袋入 / 箱

汗で失われた塩分を美味しく補給！シュワシュワ感が爽快なサイダー塩飴！



口の中が爽快になる
クエン酸配合発泡パウダー入り



塩サイダー味



塩りんごサイダー味

- 1 シュワシュワ感が爽快なサイダー塩飴で、塩分を美味しく補給！
- 2 クエン酸配合の発泡パウダーで口の中がすっきり爽やかに！
- 3 サクマ製菓とヘルメットメーカー 谷沢製作所のコラボ商品！

パッケージサイズ	W150×H220mm
内容量	74g（16 粒入） / 袋
1 粒あたりの食塩相当量	0.11g

ハーネスの下に着ても風が通る!
清涼ファン

風雅ベスト2

最大毎秒76ℓ※1 小型・軽量13Vバッテリー
大風量×8時間※2 持続

※1:リチウムイオン充電電池FB-BT7290BK-Nのターボ使用時
※2:ファンユニットFPP-AA37FUBKと組み合わせて強モード使用時



詳しい製品情報はホームページをご覧ください




イメージ

ハーネスを外せない盛夏 空気の層で熱中症から体を守る!

首元まで風が通る
ハーネス下のインナーパッドの効果で首元までしっかりと風が通ります

インナーパッド
通気性抜群! 高弾力でへたりにくい!
超立体3Dメッシュ採用



ショルダーストラップ
ハーネスベルトのズレによる風の遮断を防ぐ面ファスナー式ショルダーストラップ



インナーパッドの位置を調整可能な面ファスナーでベストをしっかりと固定

強力ファンユニット
背下部に2台のファンユニットを搭載。毎秒76ℓ(ターボモード)の強い風を送り込みます



強モードで
約8時間持続!

「ターボ」から「弱」まで選べる風量4モード

モード	風量	目安可動時間
ターボ	76ℓ/s	1時間経過後、元のモードに戻る
強	56ℓ/s	約 8 時間
中	48ℓ/s	約 12 時間
弱	40ℓ/s	約 20 時間

※リチウムイオン充電電池FB-BT7290BK-N使用時

すぐに使える便利なフルセット！



50 風雅ベスト 2 フルセット

- L** L サイズ品番：FV-BA37SEBWL
- LL** LL サイズ品番：FV-BA37SEBWLL
- 3L** L3 サイズ品番：FV-BA37SEBW3L



< 製品サイズ・重量 >

サイズ	胸囲 (cm)	肩幅 (cm)	着丈 (cm)	製品重量	包装寸法 (mm) タ×ヨ×ウ
L	116	45	66	1,101g	367×230×155
LL	120	47	68	1,106g	367×230×155
3L	124	49	70	1,111g	367×230×155

※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください。
※本品のサイズは、胸囲寸法を目安に普段の服サイズより1～2サイズ大きめのゆとりあるサイズを試着してお選びください。

- 1 ズレやすいハーネスのベルトを
ショルダーストラップでしっかり固定！
- 2 ハーネス下のインナーパッドの効果で
首元までしっかりと風が通ります。
- 3 ターボから弱まで選べる風量4モード。
強モードで約8時間持続！

< 製品内容 >

風雅ベスト 2 用ベスト
風雅ベスト 2 用インナーパッド
風雅ベスト 2 用ファン
風雅ベスト 2 用ケーブル
風雅ベスト 2 用充電電池
AC アダプター



< 付属電池仕様 >

バッテリー容量：9400mAh
入力電圧 / 電流：DC9V / 2.0A
出力電圧 / 電流：DC13V / 最大 1.5A
充電時間の目安：約7時間

< 仕様環境温度 >

-5℃～40℃（結露なきこと）

< 目安稼働時間 >

ターボ	強	中	弱
一定時間後 元のモードに	約8時間	約12時間	約20時間

※諸条件により変わるため、目安の時間です。

13V 仕様リチウムイオン充電電池

51 風雅ベスト 2 用 充電電池 品 番：FB-BT7296BK-N



バッテリー側面スイッチ



操作がしやすいスイッチー体型。
「ターボ」から「弱」まで選べる
風量4モード。

- 13V 仕様リチウムイオン充電電池
- バッテリー容量：9400mAh
- 充電時間の目安：約7時間（ADP-9V20 使用時）

※充電には別売の AC アダプター 9V2.0A が必要となります。
※ファン（FPP-AA37FUBK）・ケーブル（FPP-AADCEC）
バッテリー（FB-BT7296BK-N）は正しい組み合わせでお使いください。

< 風雅 2 使用時の目安稼働時間 >

ターボ	強	中	弱
一定時間後 元のモードに	約8時間	約12時間	約20時間

※諸条件により変わるため、目安の時間です。

熱中症の処置に必要なセットを揃えた応急処置セット

緊急時、パッと開いて、応急手順がすぐわかる！

52 熱中応急処置セット



製品サイズ	質量
W230×D80×H300mm	約 1,920g

※内容物は予告なく変更する場合があります。

1 本棚などに収納できる A4 サイズ。
持ち手がついて運びやすい！取りやすい！

2 応急処置の方法と内容物の使い方を
イラストと文字で分かりやすく解説！

セット内容

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ①経口補水液 アクアソリタ 500ml×1 | ⑤冷却用下じき (B5 サイズ) × 1 |
| ②保存水 500ml×1 | ⑥瞬間冷却バック × 3 |
| ③シート (1,800×800mm) | ⑦使い捨て体温計 × 1 |
| ④フェイスタオル (300×370mm) | ⑧ビニール袋 × 1 |

本棚などに収納できて、緊急時はすぐに使える不織布製簡易担架！

53 自在担架



- パッと広げるだけですぐに使える。
- 大判サイズで幅広い体格の方に対応可能。
- 本棚に収まる A4 サイズのパッケージ。
- 最大荷重 150kg

※安全のため、4人以上で持ち上げてください。

パッケージサイズ	質量	材質
W214×D90×H287mm	540g	ポリプロピレン

54 熱中対策ウォッチ カナリア Plus

腕に巻くだけで熱ごもりを感知し、暑熱下でのリスクを事前にお知らせ！

保護
等級
IP67

使い切り



- 5 ヶ月使い切りタイプ。電池は不要です。
 - リスクを LED と振動でお知らせするので、ディスプレイが見られない環境下でも水分補給や休憩の目安に利用できます。
 - 防塵・防水（IP67）仕様で、バンド部分は洗うことができます。
- ※5 ヶ月の間に 150 回以下のアラームが発生することを想定。
（想定以上の回数のアラームが発生した場合、バッテリー寿命が短くなる場合があります。）

LED 点灯パターン

緑 正常動作時 赤 アラーム 無 電池切れ

国土交通省新技術情報提供システム

NETIS 登録

技術名称：熱中対策ウォッチ
登録番号：KT-200121-VE

電池寿命	5 ヶ月連続動作
アラーム音量	74dB
製品サイズ	(本体) W27×D45×H13mm
質量	30g
材質	(筐体) ABS 樹脂 (バンド) シリコン、ステンレス

【注意】本製品は医療機器ではありません。

55 携帯型黒球式熱中症計（ストラップ付）

熱中症の危険性を 5 段階の LED ライトとブザーでお知らせ！



- 気温・湿度に加え、黒球温度（WBGT）も表示します。
- 屋内・屋外をスイッチで切替えて使用します。
- ベルトや墜落制止用器具にも取り付けられるストラップ付き。
- コイン型電池 CR2032×1 個付き。
- JIS B 7922 準拠



**JIS B
7922
準拠**

W B G T	0.0℃～50.0℃ 精度±2.0℃
ストラップ長さ	12cm
気 温	0.0℃～50.0℃ 精度 (0℃～40℃) ±1.0℃ (左記以外) ±2.0℃
湿 度	20.0～90.0% 精度 (35%～75%) ±5% (左記以外) ±8%
製品サイズ	W50×D26×H116mm
パッケージサイズ	W70×D47×H135mm
質 量	69g
材 質	(本体) ABS 樹脂、アクリル樹脂 (ストラップ) ナイロン (携帯用ケース) PP 樹脂
付 属 品	コイン型電池 CR2032×1 個、ストラップ、携帯用ケース

工事不要！コンパクトサイズのポータブルエアコン！

56 ポータブルエアコン BEST-AC

2025 年 6 月発売予定！



冷房/暖房/除湿/送風/おやすみモード/
タイマー機能付き！

送風ダクト付き



- 1 5 種類のモード（冷房 / 暖房 / 送風 / 除湿 / スリープ）でオールシーズン使える！
- 2 コンパクトで特定のエリアや作業スペースをピンポイントで冷却・暖房可能！
- 3 移動しやすい持ちて付きでオフィス、イベント会場、家庭などを選ばず利用可能！

サイズ	質量	ACコード長
W290×D349×H575mm	15Kg	160cm

定格電圧	100V～125V
定格周波数	50～60Hz
冷房能力	最大 1500W
暖房能力	最大 1500W
定格電流	3.6A
定格電力	400W
最大電流	4A
最大電力	440W
循環風量	150 m ³ /h
冷媒	R134a
騒音	≤60dB (A)
感電保護クラス	Class 1
設定温度	16℃～30℃

< 付属品 >

前面カバー（排気ダクト用）
背面カバー（排気ダクト用）
排気ダクト大 1 本
排気ダクト小 2 本
排水パイプ 1 本
リモコン

工場作業に



倉庫作業に



BESTな場所をピンポイントに冷暖房！
低騒音デザインで気にならない運転音！

休憩所等に



現場作業に



電動工具並みの風量と、手のひらサイズのコンパクトさを両立！

57 小型ブロアー HYT-4L



専用リチウムイオン充電電池
7.4V 2,500mAh 18.5Wh(内蔵)
充電時間：約 2 時間

GENTOS®



1 コンパクトだから収納場所を気にせず、コードレスで持ち運びも便利！

2 製造現場のエアダスターやゴミの掃き出しとして便利！

3 ライトで知られる日本メーカージェントスが開発した安心品質！

< 付属品 >


ブローヘッド、シリコンノズル、
Type-C ケーブル (50cm)

本体サイズ	質量
W37×D129×H78mm	254g

< 風速・可動時間 >

ブースト	強	中	弱
45m/s	30m/s	21m/s	14m/s
約 10 分	約 20 分	約 40 分	約 90 分

130,000rpm
回転数(回転毎分)

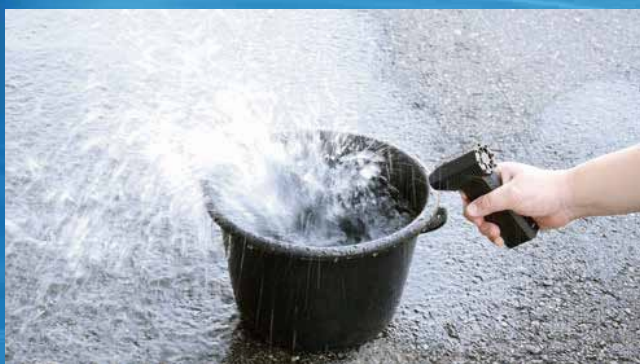

最大風速
45m/s



ヘルメット名入れ加工

HELMET MARKING



印刷色見本・書体見本



ラインテープ色見本

●ラインテープ色見本



●反射ラインテープ色見本



緑十字・安全第一



● 緑十字印刷
30mm



● 安全第一（角ゴシック）緑十字（30mm）
115mm×30mm




● 安全第一（明朝体）緑十字（30mm）
115mm×30mm




個人名シール




● #1 シール 30mm×100mm



● #2 シール 25mm×80mm



● #4 シール 30mm×80mm



熱中症対策用品 2025 年度版 〈ヘルメット名入れ加工 FAX 注文書〉

FAX 送信方向

このページをコピーしてご利用ください

発注日 年 月 日

●ご注文主様

会社名			
ご担当者			

●直送先（ご指定がある場合はご記入ください）

会社名			
ご担当者			
〒			
ご住所			
TEL			

※この枠の中は販売代理店様ご記入欄になります

●販売代理店名

会社名			
ご担当者		注番	

※帽体とひさし部の色が違う場合はひさし色もご記入ください。

製品名	(内装) (ライナー : 有 ・ 無)	帽 体 色		個	どちらかにチェックを入れて下さい	
		ひさし色			☐ 新 規	☐ 前回通り
		帽 体 色		個	サンプルや見本がある場合はご指示下さい。	変更箇所がある場合はご指示下さい。
		ひさし色				

印刷色	書 体
正面	(内容)
左側面	(内容)
右側面	(内容)
後面	(内容)

ライン	幅	色	個数	備考（個人名・ナンバー等）
1 本線	5・7・10・15 mm	無反射・反射 (色)		
2 本線	5・7・10・15 mm	無反射・反射 (色)		
3 本線	5・7・10・15 mm	無反射・反射 (色)		
線無し				



各種ヘルメット・加工・製造販売卸
五心産業株式会社

〒157-0067 東京都世田谷区喜多見 3-5-4
TEL:03-3417-0503 FAX:03-3417-0578
E-mail: info@goshinsangyo.jp



It's 爽 cool !!

注意事項

- 季節商品につき、数量に限りがございます。
完売の際はご了承ください。
- このカタログの記載内容は、予告なく変更することがございます。
- 印刷上、実際の商品の色とは異なる場合がございます。

販売元 五心産業株式会社